
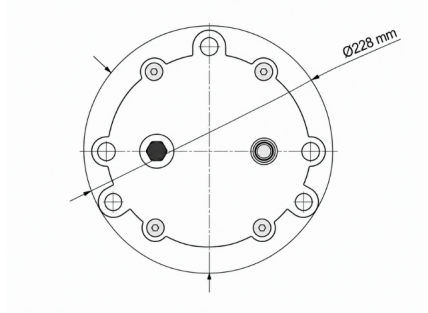


1-4 NM DAHİLİ SOLAR PANELLİ AKILLI ÇAKAR FENER LN14-MRBv2

LN14-MRBv2 sağlam gövde yapısı ve korozyon oluşumuna dirençli alüminyum alaşım gövdesi ile en zorlu meteorolojik şartlara karşı dayanıklılık gösterir. Dahili güneş panelleri ve bataryası ile tamamen bağımsız çalışır, IALA Recommendation E200-2 ile uyumlu 100.000 saatten fazla yanma ömrüne sahip ledleri ile 1-4 deniz mili mesafeden görülebilir ve IALA Recommendation E200-1 ile uyumlu renk uzayında sarı, kırmızı, yeşil ve beyaz renklerde tedarik edilebilir. IR uzaktan kumandası ile çakma periyodu ve ışık yoğunluğu ayarları yapılabilir.

YÜKSEK KALİTE LENS GRUBU

LN14-MRBv2 doğru ışık yayılımını gerçekleştirmek için özenle geliştirilmiş optik bileşenler ile donatılmıştır. IALA Recommendation E200-1, E200-2 ve E200-3 ile uyumlu olan optik bileşenleri sayesinde IALA tavsiyelerine uygun olarak ışık dikey sapma açısı 8 dereceden büyüktür ve 360 derece lensi sayesinde her yönden sorunsuzca görülmesini sağlar.

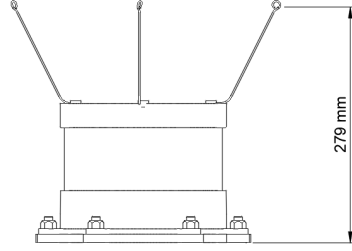

sonar
sea
LN14-MRBv2



**sonar
sea**
LN14-MRBv2

1-4 NM DAHİLİ SOLAR PANELLİ AKILLI ÇAKAR FENER LN14-MRBv2

YÜKSEK VERİMLİ GÜNEŞ PANELLERİ VE BAKIM GEREKTİRMEYEN BATARYA

Üzerinde bulundurduğu yüksek verimli 1.9 W'a kadar çıkabilen güneş panelleri ile başka bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan dahili bataryasını tamamen şarj etmeye imkanı tanır. 3.6 V 10000 mAh Li-ion bataryası sayesinde uzun süre bakım gerektirmeden güvenle çalışır.

IŞIK ÖZELLİKLERİ

IŞIK KAYNAĞI	LED
RENK SEÇENEKLERİ	Sarı, Kırmızı, Yeşil, Beyaz
MAKSİMUM IŞIK YOĞUNLUĞU	Sarı 53 Cd, Kırmızı 50 Cd, Yeşil 87 Cd, Beyaz 67 Cd
GÖRÜŞ MESAFESİ	1-4 NM @ 0.74
YATAY IŞIK YAYILIMI	360°
DİKEY IŞIK YAYILIMI	>8° (±1)
FLAŞ MODU	IALA uyumlu 251 farklı mod ayarı, kullanıcı ayarlı (Opsiyonel)
FLAŞ TETİKLEME MODU	Ortam ışığına göre, belirlenen saate veya hesaplanan gün doğumu ve batımı saatine göre (Opsiyonel)
PARLAKLIK	Ayarlanabilir parlaklık ayarı
KONTROL	Kızılötesi kumanda, Açma/Kapama anahtarı
LED ÖMRÜ	>100000 saat
LED	Yüksek Kalite Power LED
LENS	Şeffaf Polikarbon

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

NOMİNAL GERİLİM	3.6 VDC
BATARYA KAPASİTESİ	10000 mAh
BATARYA TİPİ	Li-ion
BATARYA KORUMASI	Düşük ve Yüksek Voltaj Koruması, Aşırı Akım Koruması (OCP)
OTONOM ÇALIŞMA	>25 Gün (16 Saat Gece - 8 Saat Gündüz / Çıkma Periyodu 0.5 sn Yan 3.5 sn Sön / 4NM)
SOLAR PANEL TEKNOLOJİSİ	Monokristal
SOLAR PANEL GÜCÜ	1.9 W
ŞARJ ALETİ	MPPT
DEVRE KORUMALARI	Ani Voltaj, Ani Akım ve Aşırı Akım Koruması (OCP)

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

GÖVDE MATERYALİ	Yüksek Kaliteli Elektrostatik Toz Boya Kaplı Marin Sınıf Alüminyum Taban ve Kapak
GÜNEŞ PANELİ	Temperli Cam Korumalı
OPTİK KAPAK	UV Dayanımlı Akrilik PMMA
GİRİŞ KORUMASI	IP 68
ORTAM ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20°C / 60°C
SABİTLEME	Standart 3 delikli 200 mm PCD bolt pattern, M12 civatalar için
YÜKSEKLİK	279mm, 135mm (kuşkonmazsız)
GENİŞLİK	228mm
AĞIRLIK	2.4 kg

OPSİYONLAR VE STANDARTLAR

STANDARTLAR	EN IEC 61000-6-1:2019, EN IEC 61000-6-2:2019 EN IEC 61000-6-3:2021, EN IEC 61000-6-4:2019
KALİTE YÖNETİMİ	ISO 9001:2015
IALA TAVSİYELERİ	E200-1, E200-2, E200-3, G1065
OPSİYONLAR	50 mm Sabitleme Ayağı